



T2RIB

De T2RIB kachels zijn specifiek ontworpen voor marine & offshore toepassingen. Telco kachels zijn compact, krachtig en veilig. Ondanks de hoge warmteopbrengst in relatie tot de compacte behuizing blijft het anraakoppervlak van de kachel onder de vereiste maximale limiet voor elektrische kachels. Bovendien is het gewicht van de kachels gering door de keuze voor aluminium. Alleen het warmte-element (RVS) en de aansluitdoos (zelfdovend kunststof cat. V-0) zijn van een ander materiaal vervaardigd. De T2RIB kachels zijn beschikbaar in 230V en 380/400V aansluitspanning



T2RIB08

Telco

Telco Fabrikker AS is gevestigd in Noorwegen. Sinds 1973 is Telco gespecialiseerd in het fabriceren van hoogwaardige elektrische kachels voor industrie, offshore en scheepvaart. In Nederland wordt Telco door Theunissen Technical Trading vertegenwoordigd sinds 1986. Naast de standaard formaten kan Telco tevens op verzoek op maat gemaakte producten leveren.

Veiligheid

T2RIB kachels zijn IP44 geclassificeerd, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in badkamers of andere vochtige ruimtes. Alle Telco kachels zijn beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting. Verder zijn ze voorzien van een thermostaat en een beschermingsrooster aan de bovenzijde.



T2RIB04

Technische specificaties

Type	Vermogen	Hoogte (H)	Lengte	Diepte (A)
<i>Standaard / DNV</i>				
T2RIB 025	250 W	150 mm	379 mm	96 mm
T2RIB 03	300 W	150 mm	379 mm	96 mm
T2RIB 04	400 W	150 mm	379 mm	96 mm
T2RIB 05	500 W	150 mm	474 mm	96 mm
T2RIB 08	800 W	150 mm	629 mm	96 mm
T2RIB 12	1200 W	150 mm	869 mm	96 mm
T2RIB 16	1600 W	150 mm	1134 mm	96 mm
T2RIB 20	2000 W	150 mm	1395 mm	96 mm


Standaard worden Telco heaters aan de muur bevestigd met de bijgeleverde montagebeugels. Het is belangrijk dat de heaters horizontaal worden geïnstalleerd. Er is hiernaast ook de mogelijkheid om de heaters op de vloer te installeren met vloerbevestigingen (niet bijgeleverd).

Installatie afstanden

Minimale afstand tot de dichtsbijzijnde zij-muur	2 cm
Minimale afstand tot de vloer	2 cm
Minimale afstand tot vensterbank, etc.	38 cm

Specificaties

Kleur	RAL 9016 hwit
Aansluiting	Rechter zijde
Wand montage	Heaters must be fitted horizontally.
Max. oppervlakte temperatuur	69°C
Klassificatie	IP44, geschikt voor natte en droge ruimtes

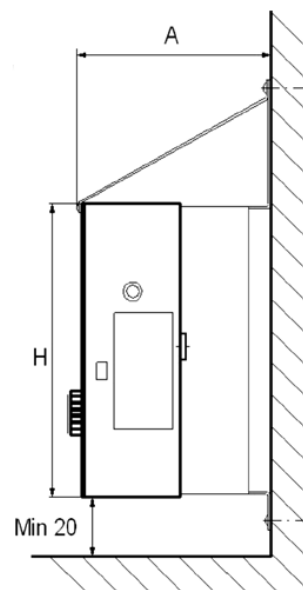

Temperaturen

Gemiddelde oppervlakte temp. (SEN standard)	56°C (133°F)
Maximale oppervlakte temp.	69°C (156°F)
Gemiddelde gril temp. (SEN standard)	105°C (221°F)
Maximale gril temp.	127°C (260°F)
Maximale lucht temp.	149°C (300°F)