

## ALF KASTDOORVOERING


De ALF kastdoorvoering is een kabeldoorvoering om een groot aantal kabels stof- en waterdicht door te voeren op een klein oppervlak. Tevens is het mogelijk om connectors en koppelingen door te voeren.

De ALF kastdoorvoering wordt vergrendeld met twee bouten met behulp van een inbussleutel en is makkelijk weer te openen, om kabels te vervangen of toe te voegen.



### De Blokken

De kabels worden individueel afgedicht met 30mm lange EPDM insert blokken. Deze blokken zijn apart verkrijgbaar voor elke diameter (vergelijkbaar met standaard MCT Brattberg-blokken). Ook de speciale Add blokken (geschikt voor 5 verschillende kabeldiameters) kunnen gebruikt worden om nog flexibeler door te voeren.

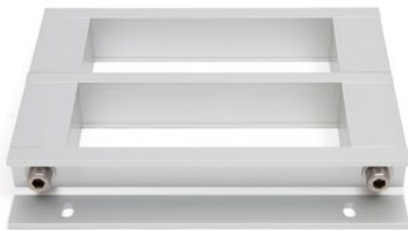

### Voordelen ALF Kastdoorvoering

- Alle kabels door één opening (ook met connector)
- Veel kabels op een beperkte oppervlakte doorvoeren
- Vooraf onbekend zijn van kabeldiktes geen probleem
- Eenvoudig achteraf kabels wijzigen / toevoegen
- Stof- en waterdicht (IP67)
- Montage zonder speciaal gereedschap
- Voor kabels met diameter van 3mm tot 54mm
- Compleet geleverd met pakking, bouten en moeren

### Toepassingen

- Treinen en trams (wagons)
- Schakelkasten
- Computerbehuizingen
- Telecommunicatie huisjes
- Industriële installaties

### Uitvoeringen

- Aluminium frame
- Standaard maatvoering of op maat
- Standaard 30mm insert of Add blocks
- Levering compleet met pakking, bouten en moeren

### Beschikbare certificaten

- IP 67 volgens IEC/EN 60529
- UL 50 testcertificaat
- UL94 testcertificaat (goedgekeurd voor klasse V0)
- NEMA, Type 3R & 4X & 12


### Binnenmaten (packing space)

- 150 x 60 mm
  - 120 x 60 mm
  - 90 x 60 mm
  - 60 x 60 mm
- Ook op maat verkrijgbaar!

## Maten



ALF-90  
[60x90mm]



ALF-90X2  
[2x60x90mm]



ALF-120  
[60x120mm]



ALF-120X2  
[2x60x120mm]



ALF-150  
[60x150mm]



ALF-150X2  
[2x60x150mm]



ALF-180  
[2x60x90mm]



ALF-180X2  
[4x60x90mm]



ALF-240  
[2x60x120mm]



ALF-240X2  
[4x60x120mm]



ALF-300  
[2x60x150mm]



ALF-300X2  
[4x60x150mm]